Calderas Murales a Gas

COINTRA

Excellent Micro Low NOx

Clase 5 (baja emisión NOx).
Microacumulación.
Calefacción + A.C.S.

PRESTACIONES

- Clase 5 (calderas ecológicas / baja emisión NOx).
- Válidas para reposición con salida de gases a fachada (según RITE).
- Microacumulación: Agua Caliente al instante: AHORRO DE AGUA.
- Altísimo rendimiento energético: BAJO CONSUMO.
- Válidas para Energía Solar Térmica.
- Panel de mandos digital.
- Sistema autodiagnosis.
- Máxima reducción de las dimensiones.

Válidas para reposición CLASE 5 Baja emisión NOx según RITE

MICROACUMULACIÓN AGUA CALIENTE AL INSTANTE

3 ★★★ CLASIFICACIÓN CONFORT A.C.S.

RENDIMIENTO 93,1% ★★★ ENERGÉTICO

2 AÑOS GARANTÍA

COMPATIBLE con INSTALACIONES de ENERGÍA SOLAR

DATOS DE INSTALACIÓN

Excellent Micro Low NOx-32 E

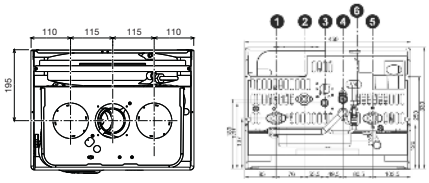

Vista superior — Vista inferior

Excellent Micro Low NOx-24 E

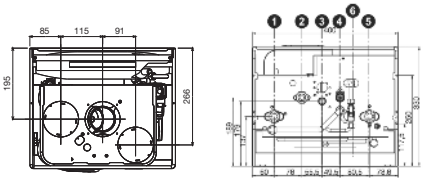

Vista superior — Vista inferior

Accesorios de evacuación de productos de la combustión.

De manera opcional se puede solicitar el Kit estándar de evacuación de gases, compuesto de: curva coaxial de 90º con brida (H) + Terminal coaxial (M) de 1.000 mm. Para otras soluciones de evacuación, consultar tarifa de precios.

Leyenda: ***1*** Ida calefacción Ø 3/4". ***2*** Salida de A.C.S. Ø 1/2". ***3*** Entrada gas Ø 1/2". ***4*** Entrada agua sanitaria Ø 1/2". ***5*** Retorno calefacción Ø 3/4". ***6*** Descarga válvula seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	Excellent Micro Low NOx-32 E	Excellent Micro Low NOx-24 E
Cámara de combustión	Estanca	Estanca
Potencia térmica útil nominal (kW)	32	24
Rendimiento nominal (80º - 60 ºC) (%)	93,1	93,1
Rendimiento energético (Dir. 92/42 CEE)	★★★	★★★
Regulación temperatura de calefacción (ºC)	30-85	30-85
Caudal agua sanitaria ΔT 25 °C (L/min)	18,3	13,7
Clasificación confort ACS (prEN 13203)	★★★	★★★
Tipo de gas	G.N. / G.L.P.	G.N. / G.L.P.
Longitud máx. equivalente - Tubo coaxial Ø 60/100 mm (m)	5	5
Medidas (alto x ancho x profundo) (mm)	700 x 450 x 330	700 x 400 x 330
Peso Neto (Kg)	42	37

Las calderas se suministran con el kit de conexión hidráulica, compuesto de: llave de corte en ida y retorno calefacción, llave de corte de agua fría, racores y tubos de conexiones hidráulicas.

A company of GRUPPO FERROLI

Cointra Godesia, s.a.

info@cointra.es - www.cointra.es

Cointra Godesia, S.A. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento