

Milox / AC

- Acumuladores de ACS (sólo almacenamiento).
- En acero inoxidable AISI-316.



Coloración correspondiente a modelos de hasta 750 L. A partir de 1.000 L la coloración es totalmente blanca.

PRESTACIONES

- Fabricados en Acero Inoxidable AISI – 316.
- Presión máxima de trabajo en circuito de A.C.S. de 6 bar.
- Modelos para trabajar a 8 ó 10 bar (consultar precios y plazos de entrega).
- Temperatura máxima de trabajo 90°C.
- Los modelos con capacidad superior a 750 L se suministran con cáncamo de elevación.
- Aislamiento de poliuretano inyectado.
- Modelos con capacidades superiores a 1.500 l. aptos para instalación exterior.
- Modelos hasta 200 litros, disponibles para instalaciones sobre suelo (patas) o mural (soportes).
- Modelos de más de 200 litros se suministra únicamente para instalaciones sobre suelo con patas.
- Posibilidad de otras configuraciones (volúmenes. tamaños...) bajo pedido.
- Elementos opcionales:
 - Conjunto termostato.
 - Conjunto protección catódica.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENOMINACIÓN	Capacidad (L)	Peso (Kg)	Espesor del aislamiento (mm)	λ (W/°C)[*]
SIN BOCA DE REGISTRO				
MODELOS CON PATAS				
MILOX / AC 80 P n	80	25	45	0,4678
MILOX / AC 100 P n	100	26	45	0,51
MILOX / AC 150 P n	150	30	45	0,6625
MILOX / AC 200 P n	200	39	40	0,8454
MILOX / AC 300 P n	300	57	40	1,3461
MILOX / AC 500 P n	500	71	35	1,9864
MILOX / AC 750 P n	750	119	35	2,5623
MODELOS PARA COLGAR				
MILOX / AC 80 C n	80	25	45	0,4678
MILOX / AC 100 C n	100	26	45	0,51
MILOX / AC 150 C n	150	30	45	0,6625
MILOX / AC 200 C n	200	39	45	0,8454
CON BOCA DE REGISTRO				
MODELOS CON PATAS				
MILOX / AC 300 PB n	300	86	40	1,3461
MILOX / AC 500 PB n	500	100	35	1,9864
MILOX / AC 750 PB n	750	148	35	2,5623
MILOX / AC 1000 PB n	1000	165	35	2,9377
MILOX / AC 1500 PB n	1500	216	55	2,2275
MILOX / AC 2000 PB n	2000	261	55	2,8979
MILOX / AC 2500 PB n	2500	305	45	3,6576
MILOX / AC 3000 PB n	3000	58	45	4,6644
MILOX / AC 4000 PB n	4000	508	80	2,8342
MILOX / AC 5000 PB n	5000	596	80	3,5405

Para mantener las condiciones de garantía es necesario instalar válvulas de seguridad, así como que las características químicas del agua cumplan con el manual de instrucciones.

DATOS DE INSTALACIÓN

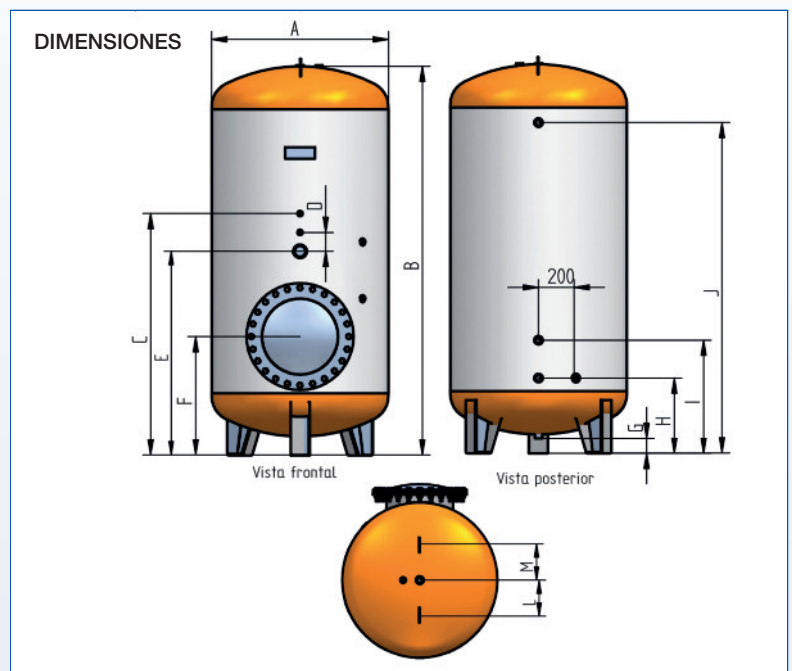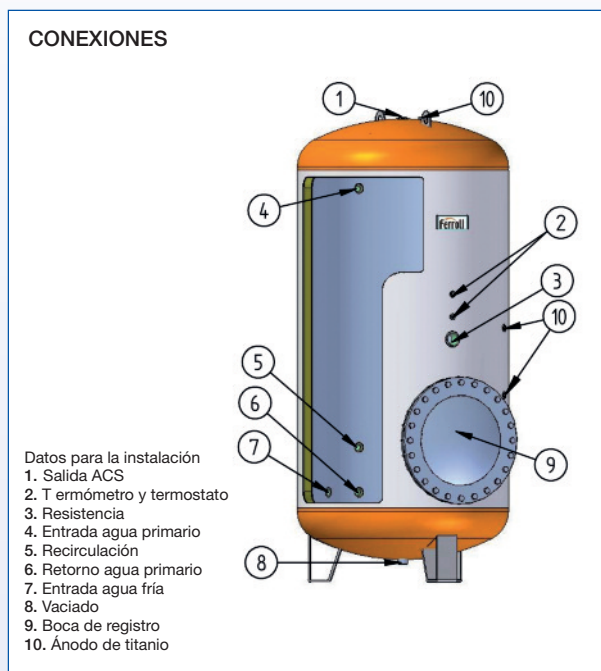

NOTA: Para precisar las medidas de los modelos para colgar consultar con el Dpto. Técnico de Cointra.

MODELO	DIMENSIONES													CONEXIONES							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	1 y 6	2	3	4	5	7	8	9	10
SIN BOCA DE REGISTRO																					
MODELOS CON PATAS																					
MILOX / AC 80 P n	440	1.070	520	100	710	—	80	270	450	880	—	—	3/4"	1/2"	1-1/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	—	—
MILOX / AC 100 P n	520	952	520	100	665	—	80	286	466	746	—	—	3/4"	1/2"	1-1/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	—	—
MILOX / AC 150 P n	520	1.202	645	100	835	—	80	286	466	996	—	—	3/4"	1/2"	1-1/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	—	—
MILOX / AC 200 P n	520	1.502	795	100	1.035	—	80	286	466	1.296	—	—	3/4"	1/2"	1-1/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	—	—
MILOX / AC 300 P n	560	1.866	970	100	1.270	437	80	293	473	1.653	—	—	1"	1/2"	1-1/4"	1"	3/4"	1"	1"	—	—
MILOX / AC 500 P n	670	1.904	1.424	100	1.300	446	80	312	492	1.672	—	—	1-1/4"	1/2"	1/2"	1-1/4"	3/4"	1-1/4"	1-1/4"	—	—
MILOX / AC 700 P n	900	1.754	1.020	490	430	604	80	362	542	1.472	200	—	1-1/4"	1/2"	1/2"	1-1/4"	3/4"	1-1/4"	1-1/4"	—	—
MODELOS PARA COLGAR																					
MILOX / AC 80 C n	440	1.000	375	70	750	430	—	215	—	—	—	—	3/4"	1/2"	1/2"	1-1/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MILOX / AC 100 C n	520	882	300	70	600	430	—	155	—	—	—	—	3/4"	1/2"	1/2"	1-1/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MILOX / AC 150 C n	520	1.132	425	100	850	580	—	235	—	—	—	—	3/4"	1/2"	1/2"	1-1/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MILOX / AC 200 C n	520	1.432	575	150	1.150	880	—	335	—	—	—	—	3/4"	1/2"	1/2"	1-1/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
CON BOCA DE REGISTRO																					
MODELOS CON PATAS																					
MILOX / AC 300 PB n	560	1.866	970	100	1.270	437	80	293	473	1.653	—	—	1"	1/2"	1-1/4"	1"	3/4"	1"	1"	DN-400	—
MILOX / AC 500 PB n	670	1.904	1.424	100	1.300	446	80	312	492	1.672	—	—	1-1/4"	1/2"	2"	1-1/4"	3/4"	1-1/4"	1-1/4"	DN-400	—
MILOX / AC 700 PB n	900	1.754	1.020	100	820	604	80	362	542	1.472	200	—	1-1/4"	1/2"	2"	1-1/4"	3/4"	1-1/4"	1-1/4"	DN-400	—
MILOX / AC 1000 PB n	900	2.039	1.235	100	1.035	639	115	397	577	1.757	200	—	1-1/4"	1/2"	2"	1-1/4"	3/4"	1-1/4"	1-1/4"	DN-400	—
MILOX / AC 1500 PB n	1.260	1.845	1.382	100	1.182	780	115	550	730	1.410	200	—	1-1/2"	1/2"	2"	1-1/2"	1"	1-1/2"	1-1/2"	DN-400	—
MILOX / AC 2000 PB n	1.260	2.345	1.409	100	1.209	780	115	550	730	1.910	200	—	2"	1/2"	2"	1-1/2"	1"	1-1/2"	1-1/2"	DN-400	—
MILOX / AC 2500 PB n	1.510	1.960	1.465	100	1.265	875	115	605	785	1.465	250	250	2"	1/2"	2"	1-1/2"	1"	1-1/2"	1-1/2"	DN-400	—
MILOX / AC 3000 PB n	1.510	2.460	1.480	100	1.280	875	115	605	785	1.965	250	250	2-1/2"	1/2"	2"	2"	1"	2"	1-1/2"	DN-400	—
MILOX / AC 4000 PB n	1.910	2.173	1.569	100	1.369	936	115	724	874	1.524	250	250	3"	1/2"	2"	2"	1"	2"	1-1/2"	DN-400	—
MILOX / AC 5000 PB n	1.910	2.673	1.540	100	1.340	936	115	724	874	2.024	250	250	3"	1/2"	2"	2"	1"	2"	1-1/2"	DN-400	—