


ErP

Energy-related Products

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	PERFIL DE CARGA
D	M/L/XL Según modelo

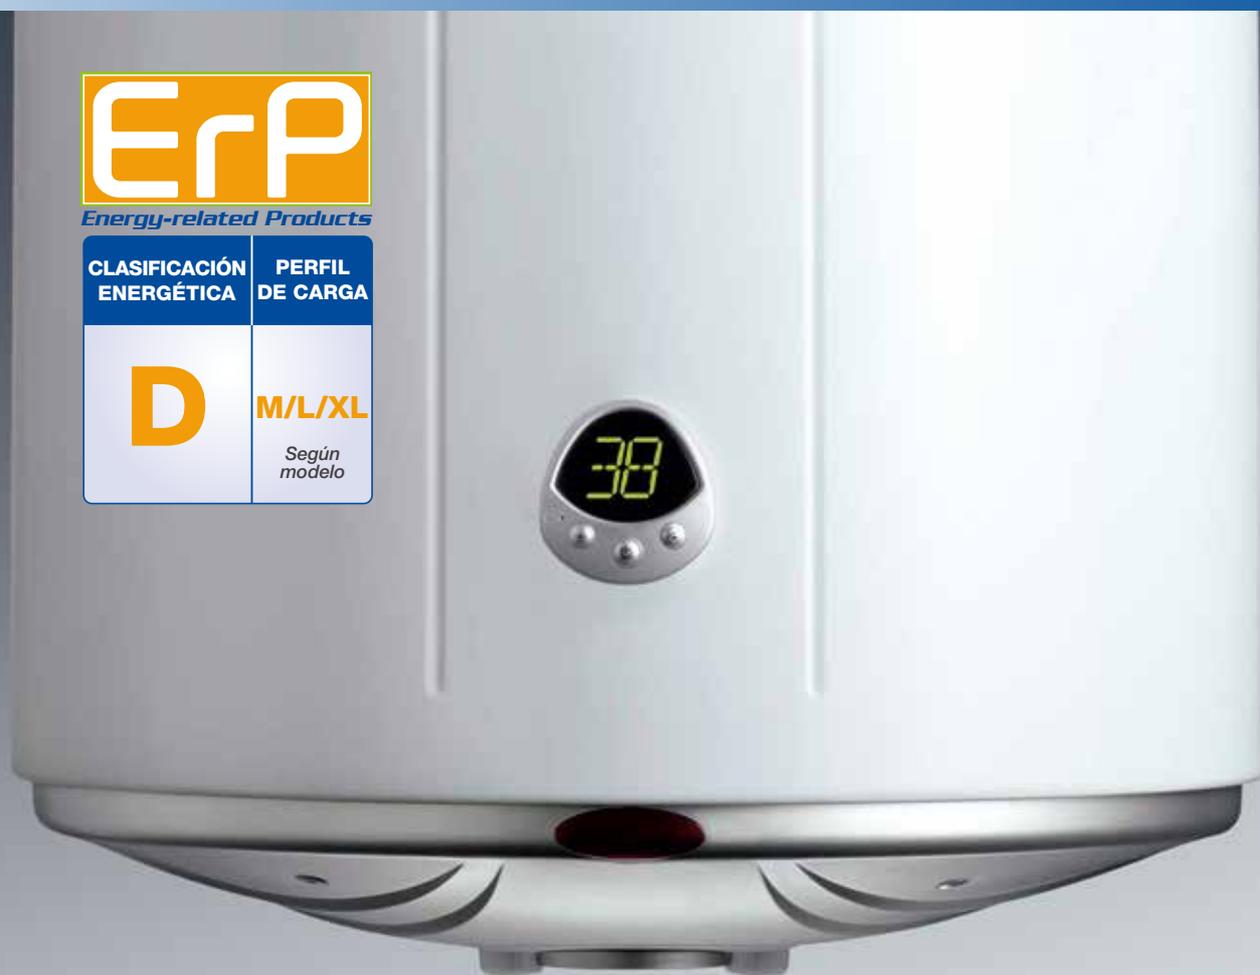

Termos Eléctricos

Digital (TND)

Panel Digital

Resistencia anticalcárea "BLUE FOREVER"

FICHA TÉCNICA

más de
60 años
fabricando
en España

2 GARANTÍA
años **TOTAL**
5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN
Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del 2º año

COINTRA
Avanzamos juntos

Termos Eléctricos

COINTRA

Digital (TND)

Panel digital
Resistencia anticalcárea
"BLUE FOREVER"

2 años GARANTÍA TOTAL
5 años de GARANTÍA EN CALDERÍN
Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del 2º año



PRESTACIONES

AHORRO ENERGÉTICO

- Selección precisa de la temperatura del agua (grado a grado).
- Termómetro electrónico digital.
- **Rápido calentamiento del agua:** La resistencia blindada realiza una transmisión directa y rápida del calor.
- Rompechorros en entrada de agua fría: aumenta el rendimiento al mantener la estratificación del agua.

MÁXIMA DURACIÓN


- **Resistencia** con recubrimiento especial anticalcáreo **BLUE FOREVER** que evita la adherencia de cal.
- Protección total: **ánodo de magnesio independiente** de la resistencia.
- **2 años de GARANTÍA TOTAL** (5 años en calderín sujeta a revisión anual de ánodo a partir del 2º año).

FÁCIL INSTALACIÓN

- Incluye los siguientes accesorios para una correcta instalación: válvula de sobrepresión (8 bar) / casquillos electrolíticos / escarpas y tacos.



DATOS DE INSTALACIÓN

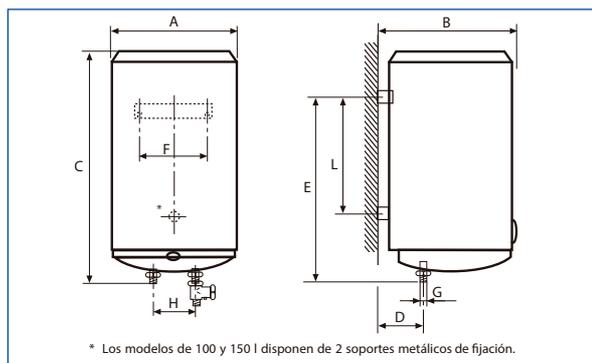

MODELO	Cotas (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	L
TND-50	368	390	745	126	585	270	1/2"	100	360
TND-80	450	480	770	157	602	270	1/2"	100	395
TND-100	450	480	934	157	759	270	1/2"	100	552
TND-150	450	480	1.275	157	1.102	270	1/2"	100	855

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	TND-50	TND-80	TND-100	TND-150
Capacidad (l)	46,5	76	97	132
Peso lleno de agua (kg)	69	104	128	187
Rango de Tª (°C)	30 - 75	30 - 75	30 - 75	30 - 75
Presión máx. de trabajo (bar)	8	8	8	8
Tensión eléctrica (V-Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Potencia eléctrica (W)	1.500	1.500	1.500	1.500
Tiempo de recup. a 40°C (Tª agua fría: 15 °C)	1h 05'	1h 35'	1h 56'	2h 54'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
Clasificación energética	D	D	D	D
Perfil de carga	M	M	L	XL

COIN 135/15

Cointra Godesia, s.a.

info@cointra.es - www.cointra.es

Cointra Godesia, S.A. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento