CETI

Calentador estanco termostático con tecnología Inverter

MODELOS DISPONIBLES

10 l

12 l

15 l

17 l

Descubre más sobre el calentador CETI

VER VÍDEO

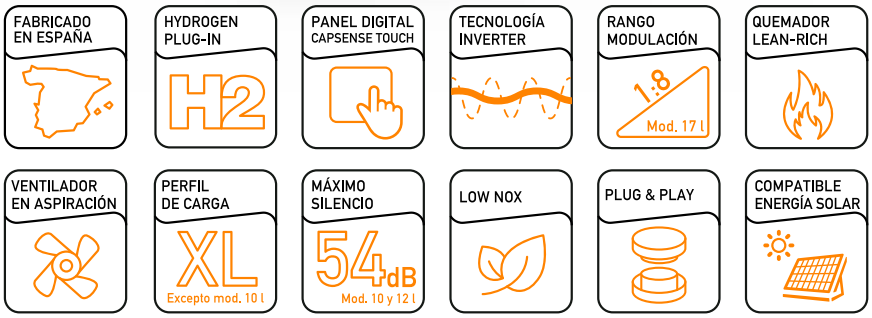

CETI: Características principales

Ventilador
Es de tipo modulante en aspiración, con lo que se consigue una excelente estabilidad de llama y un rendimiento óptimo con unas pérdidas de carga muy pequeñas.

Quemador Lean Rich
Este novedoso sistema de quemador (combustión rica en oxígeno), no necesita refrigeración para conseguir unas bajísimas emisiones de NOx. Su estudiado diseño de hasta 4 fases permite un mayor rango de modulación, hasta 1:8, lo que unido a su tecnología Inverter consigue una fina y precisa modulación sin saltos de potencias, consiguiendo unos excelentes rendimientos y ahorros de gas y agua.

Tecnología Inverter y amplio rango de modulación
Gracias a su tecnología Inverter y a su rango de modulación de hasta 1:8 puede trabajar con una potencia mínima de 3,6 kW, lo que permite importantes ahorros de gas incluso con caudales mínimos de agua (evita la mezcla con agua fría). Máximo ahorro de gas (25%) y agua (35%).

Salida de gases centrada y sistema Plug & Play
La salida de gases centrada en la parte superior hace que resulte más ágil y sencillo el montaje de los tubos de salida de gases. Además, gracias al Sistema Plug & Play no es necesario atornillar el accesorio en la parte superior del calentador, solo hay que encajarlo y ¡listo!
Por otro lado, no es necesario ningún diafragma en función de la distancia de salida de gases ni tampoco hay que ajustar ningún parámetro.

Cámara estanca
La combustión se produce aquí, tomando el oxígeno necesario del exterior de la vivienda y, por tanto, con la máxima seguridad para los usuarios. En esta cámara se ubica el quemador Lean-Rich.

Perfil XL
Todos los modelos obtienen la máxima clasificación XL en perfil de carga (excepto modelo 10 l), lo que supone que estos aparatos logran:
- La mejor puntuación en estabilidad de temperatura a 40 °C.
- La mejor puntuación en mayor caudal a 40 °C.
- La mejor puntuación en el menor tiempo requerido para un incremento de temperatura de 10 a 40 °C.

Gran panel digital
Con tecnología Capsense Touch (máxima sensibilidad y resolución):
- Pulsando sobre el panel, permite visualizar la temperatura seleccionada.
- Adicionalmente al dejar de pulsar, muestra la temperatura del agua caliente producida.
- Y como importante novedad, indica el caudal instantáneo de agua caliente producida.

Además, se puede seleccionar la función Eco, que establece una temperatura de consigna de 42 °C, con el objetivo de lograr el máximo ahorro energético sin perder confort.



CETI

Calentador estanco termostático con tecnología Inverter

TARIFA	10 l	12 l	15 l	17 l
	DESCARGAR IMAGEN	DESCARGAR IMAGEN	DESCARGAR IMAGEN	DESCARGAR IMAGEN
Solo calentador N: Gas Natural B/P: Gas Butano / Propano	Cód. N: V0DK93IAM EAN N: 8430709516755 Cód. B/P: V0DK93KAM EAN B/P: 8430709516748 **599 €**	Cód. N: V0DK96IAM EAN N: 8430709516625 Cód. B/P: V0DK96KAM EAN B/P: 8430709516618 **650 €**	Cód. N: V0DK95IAM EAN N: 8430709516649 Cód. B/P: V0DK95KAM EAN B/P: 8430709516632 **697 €**	Cód. N: V0DK97IAM EAN N: 8430709516663 Cód. B/P: V0DK97KAM EAN B/P: 8430709516656 **759 €**
Con kit de salida de gases estándar* N: Gas Natural B/P: Gas Butano / Propano	Cód. N: V16984 Cód. B/P: V16983 **649 €**	Cód. N: V16978 Cód. B/P: V16977 **700 €**	Cód. N: V16980 Cód. B/P: V16979 **747 €**	Cód. N: V16982 Cód. B/P: V16981 **809 €**
Coste de reciclaje	**1 €**	**1 €**	**1 €**	**1 €**

(*) El suministro de estas referencias incluye el calentador correspondiente + kit de salida de gases estándar (Cód.: V010040X0).
Este kit está compuesto de: Curva coaxial con brida de 90° (M/H) y terminal coaxial con cortatiro (incluye embellecedor int./ext. Ø 100 mm).

Clasificación energética ACS**	M A	XL A	XL A	XL A
Capacidad térmica máx./mín. (Hi)	19,7 / 4 kW	23 / 4 kW	29,7 / 4 kW	33 / 4 kW
Potencia térmica máx./mín.	18,4 / 3,6 kW	20,9 / 3,6 kW	27 / 3,6 kW	30 / 3,6 kW
Efic. energética del calent. del agua (ηwh)	85%	85%	85%	85%
Clase de emisión NOx	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)
Presión máx./mín. de funcionamiento	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar
Caudal mínimo de funcionamiento	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min
Caudal ACS máx. Δ25/30 °C	10 / 8 l/min	12 / 10 l/min	15,5 / 12,9 l/min	17 / 14,3 l/min
Nivel sonoro	54 dB	54 dB	56 dB	56 dB
Temperatura máx. de regulación	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Grado de protección	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	33 W	34 W	36 W	48 W
Peso sin carga	12,7 kg	12,7 kg	13,5 kg	13,5 kg
Tipos de aparato	B32-C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82-C92			
CE	0085/22	0085/22	0085/22	0085/22
Presión máx. de chimenea a Pmax	80 Pa	80 Pa	80 Pa	80 Pa
Dimensiones alto/ancho/fondo	525/370/190 mm	525/370/190 mm	525/370/190 mm	525/370/190 mm

(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.
Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR ETIQUETA ENERGÉTICA

DESCARGAR CERTIFICADO

DESCARGAR GALERÍA DE IMÁGENES

DESCARGAR CATÁLOGO CETI

CONTACTO

SERVICIO TÉCNICO
912 176 834

SERVICIO TÉCNICO ONLINE