

# TBL Plus

Digital con resistencia antical Blue Forever



## MODELOS DISPONIBLES

150 l

100 l

80 l

50 l

50 l slim

30 l slim



# TBL Plus: Características principales

## Resistencia antical Blue Forever

El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a su superficie, asegurando de este modo su adecuado funcionamiento durante toda la vida del termo y garantizando una larga duración de la resistencia.

## Ánodo separado de la resistencia

La separación de estos dos elementos evita la formación de bloques de cal alrededor de la resistencia y por tanto aumenta la vida de la misma.

## Indicador de calentamiento del agua

Luz que permite visualizar el funcionamiento de la resistencia.

## Modelos Slim

La gama dispone de modelos de diámetro reducido (368 mm). Gracias a ello caben en espacios estrechos, integrándose sin problemas en la mayoría de muebles de cocina.

## Gran aislamiento

Aislamiento con poliuretano de alta densidad con 0% de CFC.


## Panel digital

Esta gama está equipada con un panel de mandos digital que permite seleccionar la temperatura de calentamiento del agua así como visualizar dicha temperatura en todo momento. De esta forma el termo nunca calienta el agua por encima de la temperatura deseada.

## Termostato regulable exterior

Permite ajustar la temperatura del agua, con el consiguiente ahorro energético y aumento de la vida del termo. Incorpora posición de antihielo (OFF).



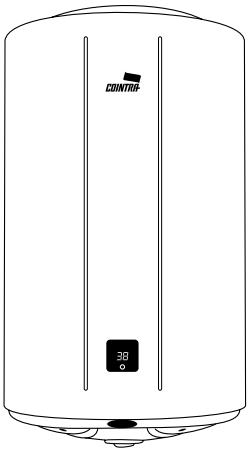

## Digital con resistencia antical Blue Forever



DESCARGAR  
IMAGEN



DESCARGAR  
IMAGEN



DESCARGAR  
IMAGEN



DESCARGAR  
IMAGEN



DESCARGAR  
IMAGEN



DESCARGAR  
IMAGEN

TARIFA	30 slim	50 slim	50	80	100	150
<b>Termo eléctrico</b>	Cód.: VGRX524KX EAN: 6938771353244 <b>285 €</b>	Cód.: VGRX544KX EAN: 6938771353251 <b>318 €</b>	Cód.: VGRM54WKX EAN: 6938771353268 <b>303 €</b>	Cód.: VGRM56WKX EAN: 6938771353275 <b>366 €</b>	Cód.: VGRM57WKX EAN: 6938771353282 <b>400 €</b>	Cód.: VGRM59WKX EAN: 6938771353299 <b>536 €</b>
<b>Coste de reciclaje</b>	<b>3,5 €</b>	<b>3,5 €</b>	<b>3,5 €</b>	<b>3,5 €</b>	<b>3,5 €</b>	<b>3,5 €</b>

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 01/03/2025. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 28/02/2025 haz click [en este enlace](#).

Clasificación energética (escala de F a A+)	S	M	M	M	L	XL
<b>Capacidad</b>	28,5 l	46,5 l	47,5 l	76 l	96,5 l	132 l
<b>Rango de temperatura</b>	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C
<b>Presión máx. de trabajo</b>	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
<b>Tensión eléctrica</b>	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
<b>Potencia eléctrica</b>	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
<b>Tiempo de recuperación a 40 °C (agua fría: 15 °C)</b>	36'	1h 01'	1h 01'	1h 38'	2h 02'	3h 03'
<b>Protección eléctrica</b>	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Instalación</b>	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
<b>Peso lleno de agua</b>	42 kg	63 kg	64 kg	99 kg	122 kg	165 kg
<b>Alto/ancho/fondo mm</b>	535/368/390	745/368/390	572/450/472	803/450/472	967/450/472	1.273/450/472

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar sin previo aviso.

### DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR  
MANUAL DE  
INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR  
DATOS  
INSTALACIÓN



DESCARGAR  
ETIQUETA  
ENERGÉTICA



DESCARGAR  
CERTIFICADO



DESCARGAR  
GALERÍA DE  
IMÁGENES

### CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO  
**912 176 834**



SERVICIO TÉCNICO  
ONLINE