

ESTUFA DE PELLETT

Brina

Indicada para estancias diáfanas de hasta

50m²

La calefacción con más ventajas



Ahorra hasta

**400€
año**

Biomasa

COINTRA
Avanzamos juntos

Estufa de pellet

Brina

- Potencia: **7,1 kW**
- Estancias de hasta: **50 m²**
- Rendimiento (a potencia mínima): **91,4%**
- Contenedor de pellet: **15 kg** (recarga media: cada 3 días)




Ahorra hasta
400€
año

PANEL DE CONTROL DIGITAL INTEGRADO

- La estufa funciona exclusivamente con pellets y difunde un calor sano y seguro en el ambiente. Está provista de sistemas automáticos de control que aseguran un rendimiento térmico ideal y una combustión completa. Además, los dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento sin riesgos para la estufa y para los usuarios. El equipo instalado según las normas funciona con cualquier condición climática exterior.



mando a distancia incluido
MÁXIMA COMODIDAD

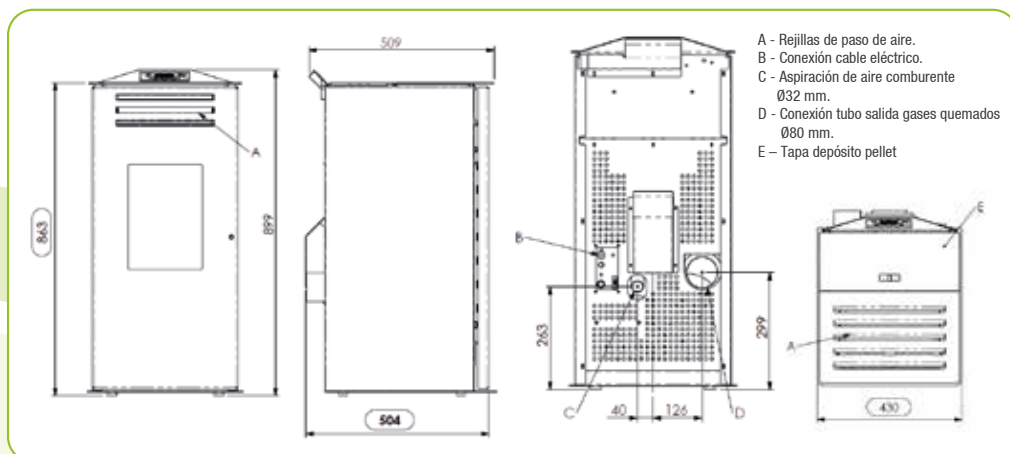

Características técnicas

	Brina	
	POTENCIA MÁXIMA	POTENCIA MÍNIMA
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (escala G - A++)	A*	
POTENCIA TÉRMICA	7,1 kW	1,99 kW
CONSUMO POR HORAS	1,46 kg/h*	0,41 kg/h*
RENDIMIENTO	89,10 %	91,42 %
TEMPERATURA SALIDA HUMOS	176,4 °C	74 °C
TIRO MÍNIMO EN CHIMENEA	10 Pa	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	230 V/50 Hz	
CONSUMO ELÉCTRICO	420 W máx. al encendido 85 W en funcionamiento normal	
PESO	60 Kg	
DISTANCIA MÍN. SEGURIDAD (FRONTAL - POSTERIOR - DER./IZQ. - SUELO)	1.500 - 200 - 300 - 0 mm	
SUPERFICIE CALEFACTABLE **	Hasta 50 m ² **	

* El consumo de pellets puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

** Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



MÁS INFORMACIÓN: www.cointra.es - Tel.: 916 707 459 - info@cointra.es

La marca Cointra se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento